

ケーブル通線用潤滑剤

タセト スベールL-2

(環境・安全性重視型エアゾールタイプ)

“タセト スベールL-2”は、環境や火気に対する安全性を重視した不燃性圧縮ガスを使用した水系の通線用潤滑剤です。


ケーブル表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業が効率よく出来ます。

特徴

1. 安全性の高い原料を使用していますので、環境に優しい通線用潤滑剤です。
2. ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。
3. ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。
4. PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。

液状

静摩擦係数	0.20~0.23	腐食試験 (25℃×8時間)	銅	影響なし
密度(25℃)	1.0		炭素鋼	影響なし
引火点	なし		アルミニウム	影響なし
動粘度(25℃)	50mm ² /s	凝固点		-10℃

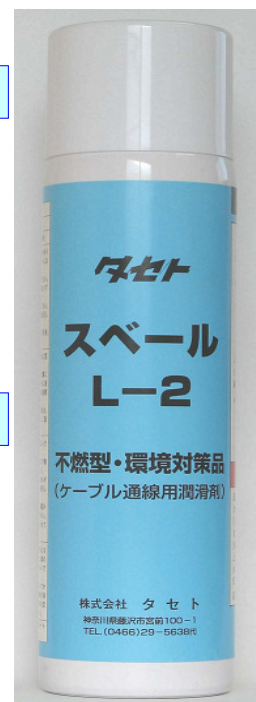

使用方法

ノズルをケーブル面から約20cm離して吹付けた後、ケーブルを通線してください。

使用上の注意

1. 高温にすると破裂の危険がありますので、直射日光の当たる所や火気の近くなど温度が40℃以上になる所に置かないでください。

包装単位

420ml エアゾール缶 (12本入り)

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

製造元

株式会社 タセト

〒221-0014 横浜市神奈川区入江 1-30-8

TEL: 045(430)3832(代表) FAX: 045(401)4871

取扱店