

注目製品！

染色浸透探傷剤

カラーチェック®洗浄液FR-SQ (エアゾール型) JIS Z 2343-2(ISO準拠)適合品

“カラーチェック洗浄液FR-SQエアゾール”は、第2石油類では最速の乾燥性を有し、速乾性のFR-Qと遅乾性洗浄液FR-Sの中間の乾燥性の洗浄液で、適度な乾燥性と良好な作業性の洗浄液です。

特徴

- FR-SQは消防法の第2石油類に属し、指定数量は1000Lで第1石油類のFR-Q（指定数量200L）の5倍ですので余裕のある保管ができます。
- FR-SQの乾燥速度は、第2石油類の中では最も速く、FR-Sと比較すると約1/3~1/6と速く、作業性は非常に良好です。
- FR-SQは人体に対する影響は少ない精製されたパラフィン系溶剤で、有機則や特化則、PRT法にも非該当で安心して使用できます。



性状・品質他

項目	条件	FR-S	FR-SQ	FR-Q
外観	目視	透明液体	透明液体	透明液体
引火点	原液の引火点	約 40℃	23℃	-4℃
消防法	第4類区分	第2石油類	第2石油類	第1石油類
危険物	指定数量	1000L	1000L	200L
乾燥性	シャーレ内の液の揮発減量を測定。 シャーレ: φ10cm 液: 0.35g	図1参照 乾燥時間 約 58分	図1参照 乾燥時間 約 20分	図1参照 乾燥時間 約 8分
	ステンレス鋼板 (30×40cm)にエアゾールを直接塗布した時の乾燥時間	19分27秒	3分2秒	59秒

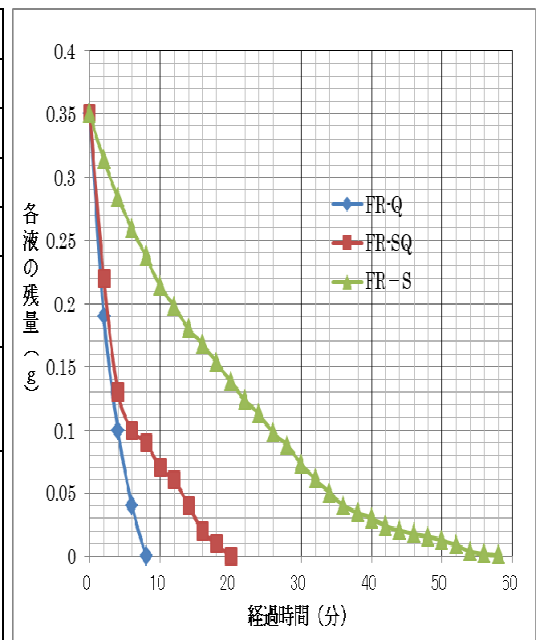


図1 各液のシャーレ内の揮発減量グラフ

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

- | | |
|--|---|
| ■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912 | ■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738 |
| ■東北支店 TEL:022-290-3603
FAX:022-290-3604 | ■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922 |
| ■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953 | ■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176 |
| ■関東支店 TEL:048-682-2626
FAX:048-687-6600 | ■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750 |
| ■京葉支店 TEL:043-284-8721
FAX:043-284-8723 | ■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613 |

取扱店