## 携帯型交流極間式磁化装置

# ハンドマグナ

携帯型交流極間式探傷器(ハンドマグナ)は、溶接部等の磁粉探傷に最も広く使用されている磁化器です。小型、軽量かつ機能性に優れています。


#### [特徴]


- ・節電型で、定格電流が従来比 50~70%減となります。 熱くなりにくく、しかもリフティングパワーは従来通りです。 【4.5kg(10 ポンド)以上】
- ・探傷確認灯(動作表示灯)が付いています。 入力電源 80V 以下になると、ランプが消灯するためより確実な検査 が可能です。(業界初)

#### [製品外観]



NC-Y 型 (ヨークを取付けた状態)







LED ブラックライト(別売) と組み合わせた使用例

话口		NO 1V	NO OV
項目		NC-1Y	NC-2Y
入力電源		単相交流 100V 50/60Hz	
定格電流(A)	50Hz	2.8	2.5
	60Hz	2.3	1.9
全磁束(V)	50Hz	8.1	6.7
	60Hz	8.0	6.6
起磁力(A·T)	50Hz	1320	1493
	60Hz	1099	1103
通電時間		5 秒通電、2 秒休止 連続使用可能	
B:鉄心断面積寸法(mm)		25 X 25	20 X 20
A:鉄心中心間寸法(mm)		165	130
本体重量(kg)		3.4	2.2
ユニバーサルヨーク		1 対	1 対
ケーブル長さ		電源ケーブル 3m (10 万回疲労試験に合格)	
装着可能LED ブラックライト(別売)		NU-61 (P)	NU-62 (P)

#### ハンドマグナの形状(ヨーク未装着)



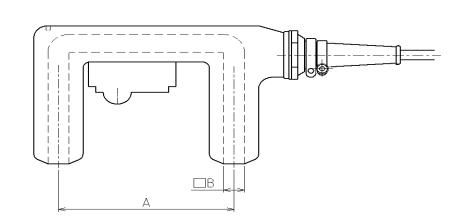

\*製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

### 株式会社 夕セト

■本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15 TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911 FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-395-6464 FAX: 022-395-8900

■関東支店 TEL: 048-767-8507 FAX: 048-767-8527

■東京支店 TEL: 045-624-8952 FAX: 045-624-8953

■名古屋支店 TEL: 052-746-3737 FAX: 052-746-3738

FAX: 052-746-3738 ■大阪支店 TEL: 06-6190-1911 FAX: 06-6190-1922

FAX: 06-6190-1922 ■岡山支店 TEL: 086-455-6161 FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-962-2730 FAX: 082-962-2750

■福岡支店 TEL: 092-291-0026 FAX: 092-291-4613 取扱店