

## 濡れ性 &amp; 消泡性 &amp; 防錆効果 強力型

## 磁粉探傷試験用 分散剤


## SP-700

SP-700 は、濡れ性・消泡性・防錆効果を高めた磁粉探傷試験用の分散剤です。

機械加工品などの表面が水分をはじき易い母材や、錆び易い母材を磁粉探傷試験する際に適しています。

## 特徴

- ・ 検査液の濡れ性が良く、探傷効率が良好です。
- ・ 消泡性が良く、作業衛生と検査液の消費効率が向上します。
- ・ 防錆効果が良く、検査液に防錆剤を添加する必要がありません。
- ・ 検査液にした際、添加する蛍光磁粉（ジキチェックシリーズなど）の塗料が剥離し難く、消耗が抑えられます。
- ・ 発がん性が懸念されるリン化合物、亜硝酸塩、アミン塩化合物などを配合していません。
- ・ SP-700の原液は、pH値7～8の中性タイプです。

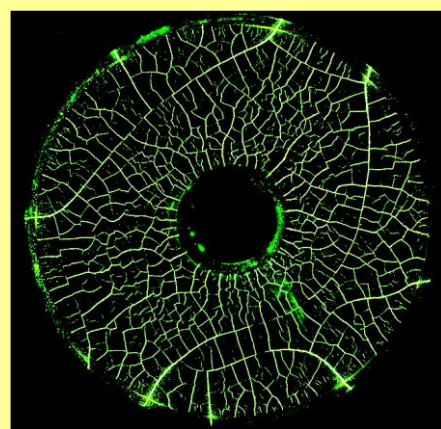

蛍光磁粉ジキチェックF-330の適用例

## 使用方法

【調製例】 1 Lの検査液を調製する場合

- ① SP-700を10～20g、容器に計り取ります。
- ② そこに磁粉（ジキチェック シリーズなど）を必要量添加（非蛍光磁粉2～10g/L、蛍光磁粉0.2～2g/L）、攪拌し、ペースト状の混合液にします。
- ③ 混合液に水1Lを入れ、十分に攪拌します。

## 荷姿

4 L 缶、18 L 缶

※詳細は、製品安全データシート(SDS)をご確認ください。

\* 製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

## 株式会社 タセト

■本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911  
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-395-6464  
FAX:022-395-8900

■関東支店 TEL:048-767-8507  
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952  
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737  
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911  
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161  
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730  
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026  
FAX:092-291-4613

取扱店