

水溶性防錆剤 ラスブロックW-T


“ラスブロックW-T”は、強力な分子配向吸着を利用した防錆剤で、超薄膜でも安定した防錆力を有しています。分子レベルで錆の発生を抑えるため、低濃度の添加でも有効な防錆力を発揮し、低起泡性であります。経済的で作業性に優れており、従来のような亜硝酸塩を一切含みませんので、ご安心してお使い頂けます。

特徴

1. 鉄鋼、鋳鉄を水洗する際の、一時防錆剤です。
2. 水に0.5～5%投入するだけで、作業性も抜群です。
3. 起泡性がほとんどありませんので、循環水系に適応可能です。
4. 低濃度でも優れた防錆力を発揮しますので、経済的です。
5. 亜硝酸塩を一切含んでおらず、有規則、PRTR 法に非該当な物質を使用しているため人体や環境にやさしい設計になっております。



(無添加)

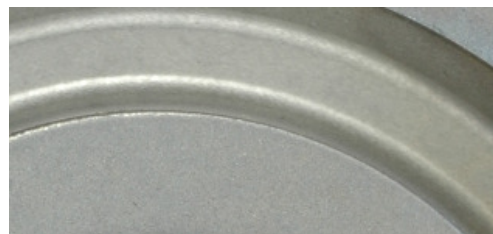

(ラスブロックW-T添加)

使用方法

目的や用途に応じて水に対して0.5～5%の濃度で御使用下さい。

鉄鋼：水に対して0.5～5%程度添加して下さい。

鋳鉄：水に対して1～5%程度添加して下さい。

化学的性質

pH(原液)	9.59
消防法	非該当
有機溶剤中毒予防規則	非該当
PRTR 法	非該当

包装単位

18kg(缶)

株式会社 タセト

〒221-0014 横浜市神奈川区入江 1-30-8
TEL:045(430)3832 FAX:045(401)4871

札幌支店 TEL:011(281)0911

大阪支店 TEL:06(6190)1911

東北支店 TEL:022(290)3603

岡山支店 TEL:086(455)6161

関東支店 TEL:048(682)2626

徳山営業所 TEL:0834(25)0320

京葉支店 TEL:043(284)8721

広島支店 TEL:082(240)7651

東京支店 TEL:045(430)3829

名古屋支店 TEL:052(824)4545

福岡支店 TEL:092(291)0026

海外部 TEL:045(430)3835

新潟営業所 TEL:025(275)0823