

## プラズマ、ガス切断用ドロス付着防止剤

## ドロスガード

“ドロスガード”は、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。

さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。このように、ドロスガードは、切断工程の効率化を進める事のできる製品です。

## 用途

プラズマ、ガス切断時等のドロス付着防止用

## 特徴


1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。
2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。
3. 刷毛、ローラ、ガン等で容易に塗布する事ができます。
4. 水系で、消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。

## 使用方法

1. 塗布前には十分攪拌してください。
2. 刷毛、ローラ、ガン等で均一に塗布してください。
3. 出来るだけ定盤が新品のうちに塗布してください。
4. 鋼板の切断は塗布した塗膜が乾燥(約1日放置)してから実施してください。

## 物性特性

外観	灰色懸濁液体	比重	1.0~1.3
引火点	なし		

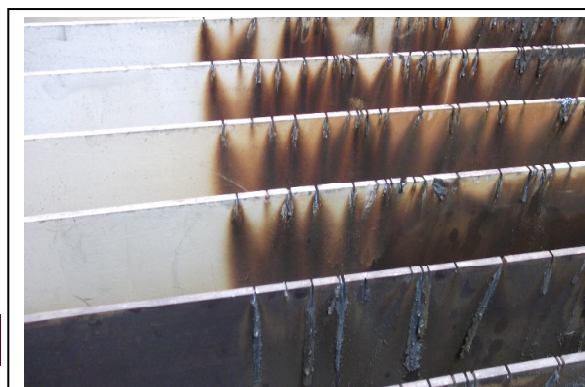

(上部:ドロスガード塗布部 下部:無塗布部)

※上部は、下部に比べ大幅にドロス付着が少ない。

## 包装単位

18kg(缶)

※詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

## 株式会社 タセト

■本 社	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15 TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916	
■東京支店	TEL: 045-624-8952 FAX: 045-624-8953	
■札幌支店	TEL: 011-281-0911 FAX: 011-281-0912	■新潟営業所 TEL: 025-275-0823 FAX: 025-271-9560
■東北支店	TEL: 022-290-3603 FAX: 022-290-3604	■大阪支店 TEL: 06-6190-1911 FAX: 06-6190-1922
■関東支店	TEL: 048-682-2626 FAX: 048-687-6600	■岡山支店 TEL: 086-455-6161 FAX: 086-455-3176
■京葉支店	TEL: 043-284-8721 FAX: 043-284-8723	■広島支店 TEL: 082-240-7651 FAX: 082-240-7660
■名古屋支店	TEL: 052-824-4545 FAX: 052-824-4549	■福岡支店 TEL: 092-291-0026 FAX: 092-291-4613

取扱店